MAXIMO

DECODER DIGITALE SATELLITARE E TERRESTRE

COMBO CLASSIC

HDR




Sfrutta al massimo la tua TV con Digiquest Maximo, decoder **COMBO** di ultima generazione S2/T2 per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma **tivù***sat*, di tutti i canali **satellitari FreeToAir** e di quelli del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Decoder **completo** e **facile da usare**, grazie all'**auto-rilevamento** dell'impianto satellitare, alla funzione **back-up**, al **tasto SOS**, alla sintonizzazione **rapida** dei canali del pacchetto **tivù***sat* e alla possibilità di **attivare** la funzione di registrazione.
Smartcard tivù*sat* **inclusa** nella confezione.

CARATTERISTICHE

- Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 | terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit)
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
- 1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
- Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
- Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l'accensione del decoder rendendo più rapida la visione
- Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate
- Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
- Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto tivùsat, velocizzando la ricerca
- Funzione PVR attivabile[1]: registrazione in formato proprietario fino a due canali contemporaneamente dello stesso pacchetto (MUX o TP), con possibilità di visualizzare un altro canale dello stesso pacchetto mentre si registra. Pausa in diretta (timeshift)[1]: per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
- Funzione Mediaplayer via USB[1]: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
- HDR (High Dynamic Range) compatibile
- Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder[4]
- Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico[4]
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menu multilingua (italiano, inglese e tedesco)
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
- Ricerca canali automatica e manuale
- Aggiornamento automatico dei canali in standby
- Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
- Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
- Timer e televideo
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Formato video 16:9, 4:3, Auto
- Accensione sull'ultimo canale visualizzato
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
- Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP[4]
- Alimentazione 12V ⎓ 1,5A
- Supporta HUB USB[1]





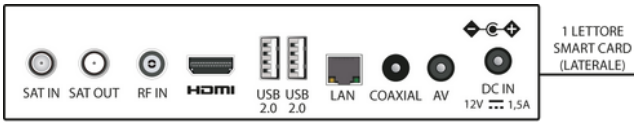

ART. RICD1246
EAN: 8032622981544
Box/Pallets: 10/480 pz.

Dimensioni: 170x112x30 mm
Peso: 230 g

ACCESSORI INCLUSI

- Telecomando 2 in 1
- Smartcard tivùsat
- Alimentatore esterno:
  Input 100-240V~ 50-60Hz
  Output 12V ⎓ 1,5A

DOPPIO TUNER
AUTO-RILEVAMENTO IMPIANTO SAT
FUNZIONE BACK-UP
TASTO SOS
2 IN 1 TELECOMANDO 2in1
VISUALIZZAZIONE ORARIO IN STANDBY
MEDIAPLAYER VIDEO, AUDIO, IMMAGINI
FAST BOOT RIAVVIO VELOCE
RICERCA RAPIDA
12V ALIMENTAZIONE 12V
SUPPORTO WIFI DEDICATO
AGGIORNAMENTO FTP TRAMITE PORTA LAN
SCR dCSS SINTONIZZAZIONE SCR e dCSS

1 Su/ da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD e HUB USB sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente.
2 Da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD e HUB USB (se supportato) sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente.
4 Per poter accedere alle APP e all'aggiornamento FTP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN o dongle WiFi USB specifico (non incluso).